

Schwerlast-3-Seitenkipper TANDEM

Nutzlast innerbetrieblich

25.000 kg

Ladevolumen

12,5 m³

HEAVY DUTY
HARDOX®

NEU



TSK 220
Tandem



Bordwand-Kinematik



hydr. Schotterklappe (Zubehör)



SPEZIAL-REIFEN


Der Alliance 590 hat eine robuste Stahlgürtelkonstruktion (Steel Belted). Die schnitt- und reißfeste Gummimischung ermöglichen hohe Tragfähigkeiten.

Besonders umfangreiche Serienausrüstung:


- Höchste Stabilität: Bodenplatte 6 mm und Bordwände aus **HARDOX®**
- Robustes Fahrgestell aus Rechteckrohr
- Zugdeichsel serienmässig mit mechanischer Federung
- Heckklappe serienmässig pendelnd hydraulisch ver- und entriegelbar
- Seitenwand links mit Zentralverriegelung
- Stirnwand serienmässig mit Steinschutz
- Achsen: ADR 25/40/60 km/h geeignet, 420x180, 150mm Vierkant Verbundaggregat 30 t, mit 3-lagiger Parabelfederung
- Lackierung 2 K
- Kippvorrichtung: 5-stufiger Hubzyl., 2.500 mm Hub, hartverchromte Kolbenstange, kardanische Lagerung, automatische Hubbegrenzung
- Abstützung serienmässig mit Sattelstützwinde
- Kugelkipplager: verstärkt und weit nach außen gelegt, Kiplager inkl. zwei Kiplagersicherungsbolzen (Überkreuzstecksicherung vertauschsicher)
- Serienmässiges Zubehör: Unterlegkeile, Aluleiter an Front, Unterfahrschutz fix, gelbe Seitenreflektoren klebend




hydr. Schotterklappe (Zubehör)



Kinematik in Fahrtrichtung rechts
Kinematik in Fahrtrichtung links

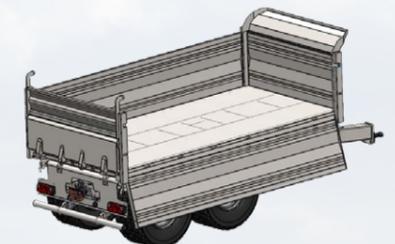

Art.-Nr. 13900
Art.-Nr. 13901

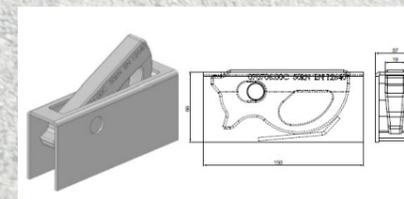

Zurröse auf Bodenplatte versenkbar
5t Zugkraft Artikel Nr.: 138976

Modell	TSK 220
Artikel Nr.	138869
zul. Gesamtgew. kg	22.000 (4 t Stützlast mit K80)
Nutzlast innerbetrieblich kg	25.000
Leergew. ca. kg	6.800
Kastenmaß innen mm, L x B x H	5.200 x 2.410 x 1000
Bordwandhöhe	32.000
Ladevolumen	12,5 m ³
Kippzylinder-Stufen	5
max. Achstragfähigkeit kg	32.000
Spurbreite ca. mm	1.950
Bereifung	560/60 R 22,5 164D ALL885 10L
Bremse	2-Kreis-Druckluft, ALB

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)